VALKO®

Retrattile

Made in Italy

Retrattile

Apparecchiatura termoretraente ad immersione per un'adesione totale e uniforme del prodotto sottovuoto nella confezione, per un'eccezionale presentazione visiva.
N.B. L'apparecchiatura prevede l'utilizzo esclusivo di speciali sacchetti sottovuoto termoretraibili.

Immersion type shrinking tank for a total and uniform adhesion of the packaging to the vacuum packed product and for an outstanding display.
N.B. Shrinking with special vacuum thermo-shrinking bags only.

Caratteristiche

_ Costruita in acciaio inox
_ Ciclo di lavoro di 2,2 secondi
_ Termostato elettronico controllo temperatura dell'acqua (+80°C ÷ +95°C)
_ Capacità vasca 54 litri circa (altezza immersione max. 250 mm)
_ Piano d'appoggio 430x400 mm
_ Resistenze elettriche a immersione
_ Carico acqua diretto in vasca
_ Scarico acqua posteriore con rubinetto manuale di sicurezza
_ Corpi di riempimento (per separazione liquidi/aria) per ridurre l'evaporazione
_ Coperchio di chiusura vasca

Caracteristics

_ Built in stainless steel
_ Working cycle 2,2 seconds
_ Electronic thermostat for water temperature control (+ 80°C ÷ + 94°C)
_ Tank capacity 54 litres approx. (max. immersion height 250 mm)
_ Working plane 430x400 mm
_ Immersion heating elements
_ Direct water loading into the tank
_ Water unloading with rear manual security tap
_ Filling bodies (separation barriers liquids/air) to reduce evaporation
_ Tank closing cover

Optionals

_ Cappa con comandi di funzionamento della stessa sull'apparecchiatura
_ Velocità variabile elettronicamente del ciclo di lavoro (da 1 a 3,5 secondi)

Optionals

_ Hood with operation control on the machine's panel
_ Electronically variable speed of the working cycle (from 1 up to 3,5 seconds)

Technical Info

Modello Model Modèle Modell	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Dimensioni vasca Tank dimensions Dimensions cuve Tank Masse	Capacità vasca Tank capacity Capacité cuve Tank Kapazität	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung
	L mm	P mm	H mm	mm	l	V ~	KW
RETRATTILE 54	620	670	880	450x430x415H	54	400V 3N	10,3
RETRATTILE 54V*	620	670	880	450x430x415H	54	400V 3N	10,3

* con velocità variabile / with variable speed / avec vitesse variable / mit veränderliche Geschwindigkeit

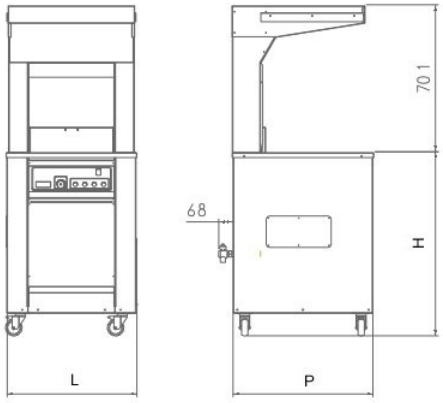

Le fotografie rappresentate contengono optionals.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehören.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
VALKO reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.

Machine thermo rétractable à immersion pour une adhésion totale et uniforme de l'emballage au produit conditionné sous vide pour une présentation exceptionnelle.
N.B. L'appareil prévoit seulement l'utilisation de sachets spéciaux sous vide thermo rétractables.

Tauch-Schrumpftank für eine vollständige und gleichförmige Adhäsion der Verpackung an dem vakuumverpackten Produkt und für eine einzigartige Ausstellung.
N.B. Die Verwendung des Gerätes wird nur durch den Gebrauch von speziellen Schrumpf-Vakuumbeuteln ermöglicht.

Caracteristiques

_ Construite en acier inox
_ Cycle de travail 2,2 seconds
_ Thermostat électronique contrôle température de l'eau (+ 80°C ÷ + 94°C)
_ Capacité cuve 54 litres environ (hauteur immersion max. 250mm)
_ Plan d'appui 430x400mm
_ Résistances électriques à immersion
_ Chargement de l'eau direct dans la cuve
_ Déchargement de l'eau à l'arrière avec robinet manuel de sécurité
_ Corps de remplissage (barrières de séparation liquides/air) pour réduire l'évaporation
_ Couvercle fermeture cuve

Eigenschaften

_ Aus rostfreiem Stahl gebaut
_ Arbeitszyklus 2,2 Sekunden
_ Elektronischer Thermostat für die Wassertemperaturkontrolle (+ 80°C ÷ 94° C)
_ Kapazität Tank ungefähr 54 Liter (Max. Tauchhöhe 250mm)
_ Arbeitsfläche 430x400mm
_ Tauchfeste Heizelemente
_ Direkte Ladung des Wassers in den Tank
_ Hintere Ausladung des Wassers durch manuellen Sicherheitshahn
_ Körper (Trennungsschranken Flüssigkeiten/Luft) für die Reduzierung der Verdampfung
_ Tankdeckel

Options

_ Hotte avec les commandes sur le panneau de contrôle de la machine
_ Vitesse variable électroniquement du cycle de travail (de 1 à 3,5 seconds)

Zubehör

_ Haube mit Bedienungstaste auf der Steuerung des Gerätes
_ Elektronisch veränderliche Geschwindigkeit des Arbeitszyklus (1 bis 3,5 Sekunden)

VALKO srl
Via Berlino, 1
24040 BOTTANUCO
(Bergamo) ITALY

Phone
+39-035/4992010

Fax
+39-035/4992015

www.valko.com
info@valko.com