



CE



VALKO®

SG4

Made in Italy

● Termosigillatrici manuali serie "SG"

E' il modello pensato per il confezionamento e trasporto di pizze e focacce.

● Manual thermosealing machines "SG" series

It is the ideal model for the packing and transport of Pizzas and cakes.

Caratteristiche



- _ Acciaio inox
- _ Piastra in alluminio tefflonata
- _ Controllo elettronico della temperatura della piastra (0-200° C)
- _ Avvisatore acustico di fine saldatura (regolabile da 0-3 sec.)
- _ Alloggiamento per 2° stampo

Characteristics

- _ Stainless steel
- _ Teflon coated aluminium plate
- _ Electronic control of the plate temperature (0-200° C)
- _ Acoustic adviser of end-sealing (can be regulated from 0 to 3 sec.)
- _ Housing for a second die

Technical Info

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Impronta massima stampo	Tensione	Potenza
Model	Width	Depth	Height	Max. impression on die	Voltage	Power
Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Empreinte max. sur la moule	Tension	Puissance
Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Max. Abdruck auf der Siegelform	Spannung	Leistung
	L mm	P mm	H mm	mm	V-	W
SG4	450	660	375	350 x 350 H max 110	230	1200

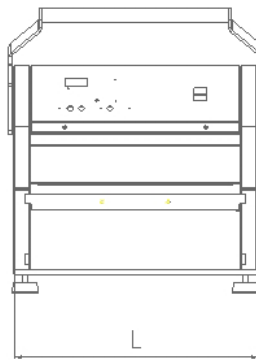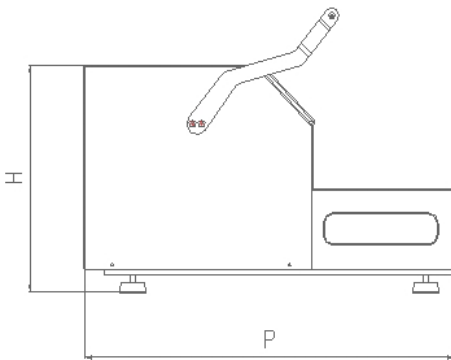

Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehör.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
VALKO reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.

● Thermoscelleuses manuelles série "SG"

C'est le modèle idéal pour l'emballage et le transport de pizzas et de focaces.

● Manuelle Thermo-Schweissgeräte Serie "SG"

Das ideale Modell für die Verpackung und Transport von Pizzen und Fladen.

Caracteristiques

- _ Acier inox
- _ Plaque en aluminium tefflonée
- _ Contrôle électronique de la température de la plaque (0-200° C)
- _ Avertisseur acoustique de fin de soudure (réglable de 0 à 3 sec.)
- _ Logement pour une 2ème moule

Eigenschaften

- _ Rostfreier Stahl
- _ Platte aus tefflon-beschichtetem Aluminium
- _ elektronische Temperaturkontrolle der Platte (0-200° C)
- _ Akustische Signalanzeige für das Ende des Schweissvorganges (einstellbar von 0 bis 3 Sek.)
- _ Vorrats-Gehäuse für 2. Siegelform



VALKO srl
Via Berlino, 1
24040 BOTTANUCO
(Bergamo) ITALY

Phone
+39-035/4992010
Fax
+39-035/4992015

www.valko.com
info@valko.com