


Bin 240 PE

- Polyethylene moulded, fit to come into contact with foodstuffs
- Highly insulated, avoid the ice melting for a long time
- Stampati in polietilene, idoneo al contatto con alimenti
- Altamente isolati, evitano a lungo la fusione del ghiaccio

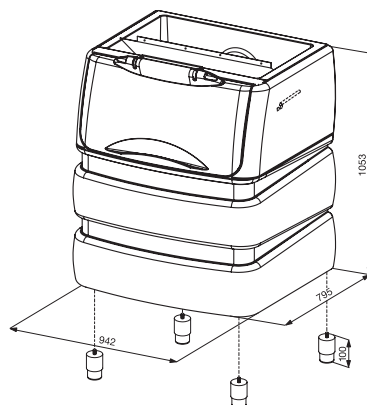

Storage capacity / Capacità contenitore

240 kg

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]

61/92 kg

Usable with / Utilizzabile con

C 80

C 150

VM 350

VM 500 / 900

G 250 / 500

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]* (mm)

942x795x1053

with packing / con imballo (mm)

1035x885x1275

Bin + Ice Maker* (mm)

942x795x1673

942x795x1773

942x795x1760


942x795x1858

942x795x1727

Bin 200 • Bin 350

- Frame completely in stainless steel 18/8 scotch brite
- Inside tank in Polyethylene, suitable to get into contact with foodstuff, it is in conformity with the CE and ETLS norms, simple to clean
- Highly insulated, avoid the ice melting for a long time
- Struttura interamente in acciaio inox 18/8 scotch brite
- La cella interna è realizzata in polietilene, idoneo al contatto con gli alimenti e rispondente alle normative CE e ETLS, facile da pulire
- Altamente isolato, evita a lungo la fusione del ghiaccio

Bin 200

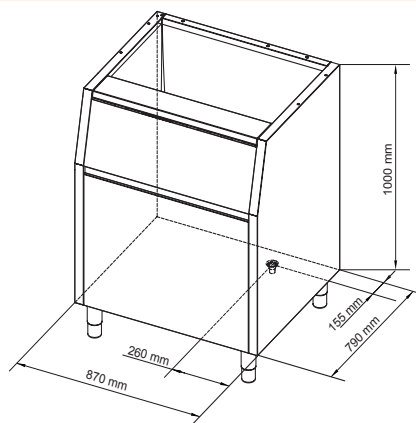

Storage capacity / Capacità contenitore

200 kg

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]

74/93 kg

Usable with / Utilizzabile con

C 80

C 150

VM 350

VM 500 / 900

G250 / 500

Muster 350

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]* (mm)

870x790x1000

with packing / con imballo (mm)

920x840x1210

Bin + Ice Maker* (mm)

870x790x1620

870x790x1720

870x790x1707

870x790x1805


870x790x1674

942x795x1705

* sizes without feet / misure senza piedino



Bin 350

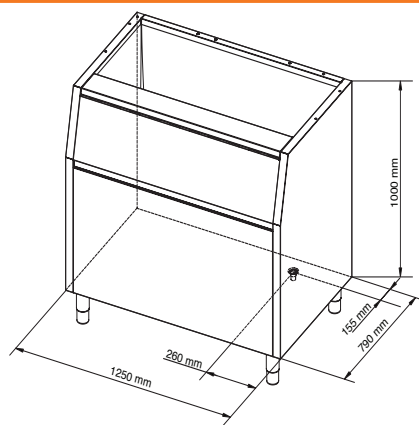

Storage capacity / Capacità contenitore

350 kg

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]

105/126 kg

Usable with / Utilizzabile con	C 150	C 300	VM 500 / 900	VM 1700	G 250 / 500	Muster 350 / 600 M Split 350 / 600	Muster 800 M Split 800	Muster 1500 M Split 1500
--------------------------------	-------	-------	--------------	---------	-------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]* (mm)

1250x790x1000

with packing / con imballo (mm)

1300x850x1180


Bin + Ice Maker * (mm)	1250x790x1720	1250x790x1850	1250x790x1800	1250x790x1950	1250x790x1674	1250x790x1705	1250x790x1880	1250x790x1970
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* sizes without feet / misure senza piedino

BIN 550V DS

- Made of AISI 304 Scotch Brite 18/8 stainless steel, with effective insulation that provides long-lasting prevention of ice melting
- Vertical design, equipped with 2 doors to facilitate removal of the ice

- Costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304 - Scotch Brite, altamente isolato evita a lungo la fusione del ghiaccio
- Sviluppato verticalmente, dotato di 2 sportelli per facilitare il prelievo del ghiaccio

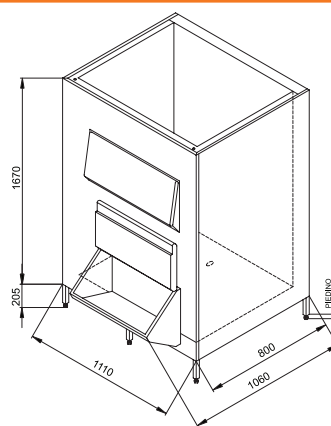

Storage capacity / Capacità contenitore

550 kg

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]

163/177 kg

Usable with / Utilizzabile con	G250 / 500 (x2)	G 1000	Muster 350 / 600	Muster 800	Muster 1500
--------------------------------	-----------------	--------	------------------	------------	-------------

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH] (mm)

1110x1060x1915

with packing / con imballo (mm)


1280x1235x1960

Bin + Ice Maker (mm)	1110x1060x2590	1110x1060x2615	1110x1060x2620	1110x1060x2755	1110x1060x2845
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Roller Bin 100 · Double Roller Bin 100 / 500


- 18/8 stainless steel bearing structure where lean: the intermediate container to collect ice while the trolley is out and the ice maker
- Trolley for the ice collection and transport; polyethylene moulded, fit to come into contact with foodstuffs; internally insulated to assure the perfect ice conservation; supplied on 4 wheels with foot block
- Telaio portante in acciaio inox 18/8 sul quale sono appoggiati: il contenitore intermedio per la raccolta del ghiaccio in assenza del carrello ed il produttore di ghiaccio
- Carrello di raccolta e trasporto ghiaccio stampato in polietilene idoneo al contatto con alimenti, isolato per garantire la perfetta conservazione del ghiaccio, fornito su 4 ruote con blocco a pedale

RB 100

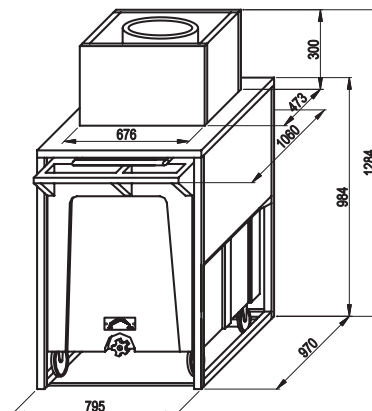


Storage capacity / Capacità contenitore	108 kg
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	64/80 kg
Store capacity / Capacità riserva	17 kg
Usable with / Utilizzabile con	G 250 / 500
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH] (mm)	795x1060x1284
with packing / con imballo (mm)	860x1125x1125
Bin + Ice Maker (mm)	795x1060x1958

DRB 100

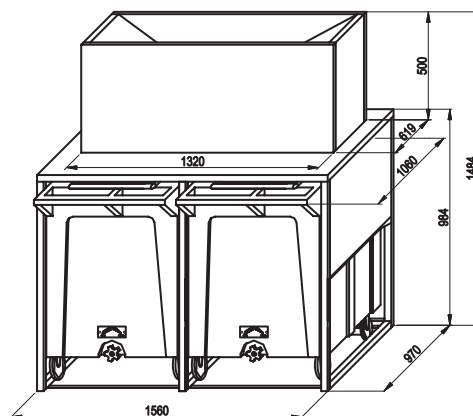

Storage capacity / Capacità contenitore	108 kg x2						
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	135/170 kg						
Store capacity / Capacità riserva	50 kg						
Usable with / Utilizzabile con	C 150	C 300	VM 500 / 900	G 250 / 500 G 250 / 500 (x2)	Muster 350 / 600	Muster 800	Muster 1500
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH] (mm)	1560x1060x1484						
with packing / con imballo (mm)	1625x1125x1655						
Bin + Ice Maker (mm)	1560x1060x2204	1560x1060x2335	1560x1060x2290	1560x1060x2158	1560x1060x2189	1560x1060x2364	1560x1060x2454

DRB 500

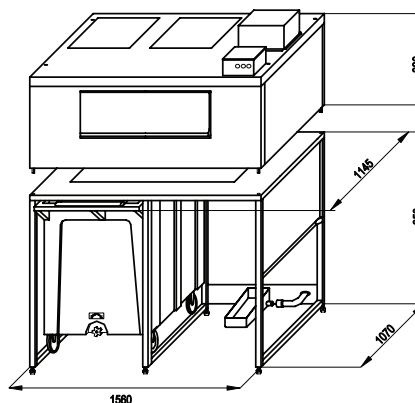

Storage capacity / Capacità contenitore

108 kg x2

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]

129+75/181+126 kg

Store capacity / Capacità riserva

300 kg

Usable with / Utilizzabile con

M 800

M Split 800

M 1500

M Split 1500

G 500 (x2)

G 1000

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH] (mm)

1560x1145x1780

with packing / con imballo (mm)

1630x1200x1145 (x 2)

Bin + Ice Maker (mm)

1560x1145x2660

1560x1145x2660

1560x1145x2750

1560x1145x2750


1560x1145x2454

1560x1145x2480

ID 70 plus

- Ice cubes dispensers with manual charge.
- Particularly suitable for the ice production of fast-food restaurants or places that pour out fizzy drinks.

- Erogatori di ghiaccio in cubetti con carica manuale
- Particolarmente adatti all'erogazione di ghiaccio per fastfood o per gli impieghi di miscita di bevande gassate.

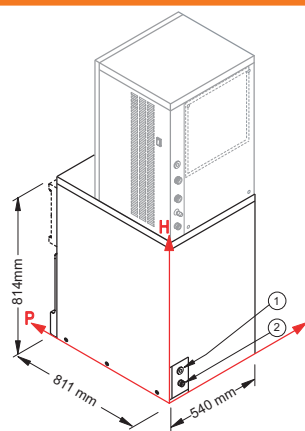

CONNECTIONS / CONNESSIONI

① Electrical connection / Connessione elettrica

85

90

② Water outlet / Scarico acqua

85

41

Storage capacity / Capacità contenitore

30 kg

Usable with / Utilizzabile con

VM 350

Kind of cube / Tipo di cubetto

7 g with/con VM350 - 7 g, 13 g only/solo DISPENSER

Standard voltage / Voltaggio standard

220-240 V ~ 50 Hz

Electrical consumption / Consumo elettrico

98 W

Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH] (mm)

540x811x814 - 540x811x850

Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH] (mm)


600x900x1030

Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]


61/69 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite


G 250.500.1000

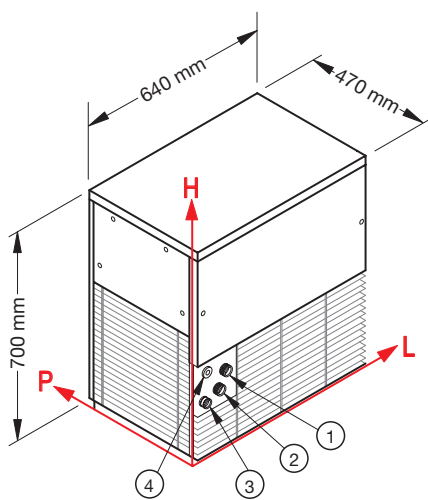

G 250

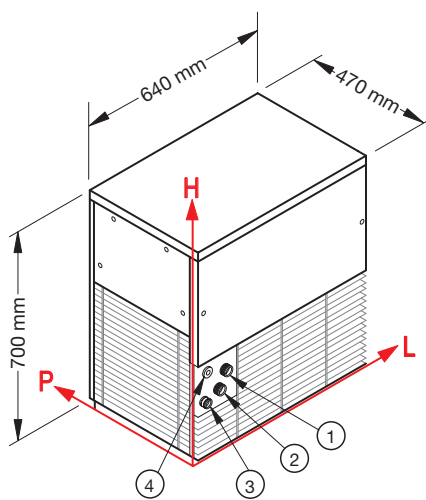

G 500

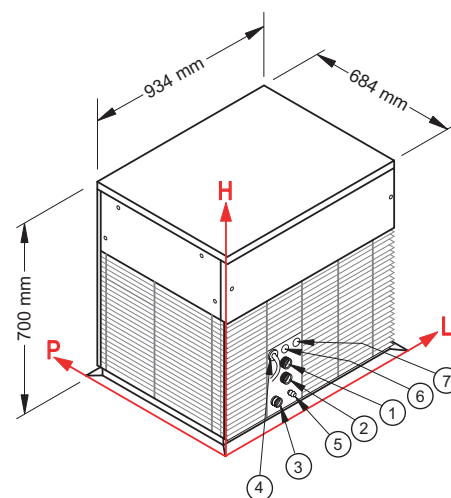

G 1000

CONNECTIONS / CONNESSIONI	G 250			G 500			G 1000		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	116	282	3/4"	116	282	3/4"	372	187	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	84	238	3/4"	84	238	3/4"	372	120	3/4"
③ Water outlet / Scarico acqua	34	228	24 mm	34	228	24 mm	337	60	24 mm
④ Electrical connection / Connessione elettrica	58	292	-	58	292	-	358	257	-
⑤ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	-	-	-	-	-	-	382	60	12 mm
⑥ Remote connection / Collegamento remoto	-	-	-	-	-	-	399	257	-
⑦ Connection to DRB 500 / Collegamento a DRB 500	-	-	-	-	-	-	434	257	-

* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	G 250	G 500	G 1000
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	250 kg	500 kg	1000 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W	A - W
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 - Bin 550 V DS RB 100 - DRB 100 - DRB 500	Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 - Bin 550 V DS RB 100 - DRB 100 - DRB 500	Bin 550 V DS - DRB 500
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	400-415 V 3N ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	1050 W	1700 W	3200 W
Fuse / Fusibile	16 A	16 A	16 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 W 5,2	A 1 W 5,3	A 1 W 5,3
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	640x470x700 mm	640x470x700 mm	934x684x700 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	695x540x940 mm	695x540x940 mm	995x765x890 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	82/93 kg	104/113 kg	172/195 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

G 250·500·1000



Automatic granular ice flakers.

Inner and outer structure of stainless steel 18/8.

Compact granular ice for various different uses in restaurants, fish-shops, self-service and industries.

Modular models, without internal ice storage bin. Must be combined with a collection Bin (different models available).

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox 18/8.

Ghiaccio a granuli compatti, per i diversi impieghi in ristoranti, pescherie, self-service ed industrie.

Modelli modulari, senza deposito interno di raccolta ghiaccio, occorre abbinarli ad un contenitore di raccolta Bin (disponibile in diversi modelli).



G 250




G 500




G 1000



GB 1540-1555

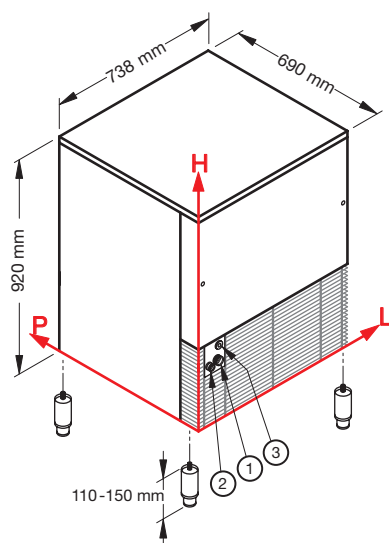

GB 1540

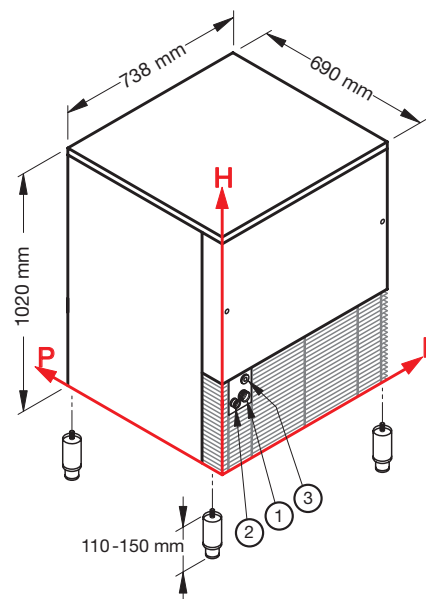

GB 1555

CONNECTIONS / CONNESSIONI	GB 1540			GB 1555		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Water inlet / Ingresso acqua	104	247	3/4"	104	247	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	53	240	24 mm	53	240	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	92	319	-	92	319	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	GB 1540	GB 1555
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	150 kg	150 kg
Storage capacity / Capacità contenitore	40 kg	55 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	650 W	650 W
Fuse / Fusibile	10 A	10 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 W 6,4	A 1 W 6,4
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	738x690x920 mm	738x690x1020 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	780x735x1085 mm	780x735x1185 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	85/95 kg	94/105 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

GB 1540-1555



Automatic granular ice flakers.

Compact granular ice for various different uses in bars, restaurants, fish-shops, chemical and pharmaceutical industries.

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Ghiaccio a granuli compatti per i diversi impieghi in bar, ristoranti, pescherie, industria chimica e farmaceutica.




GB 1540




GB 1555



GB 902.903

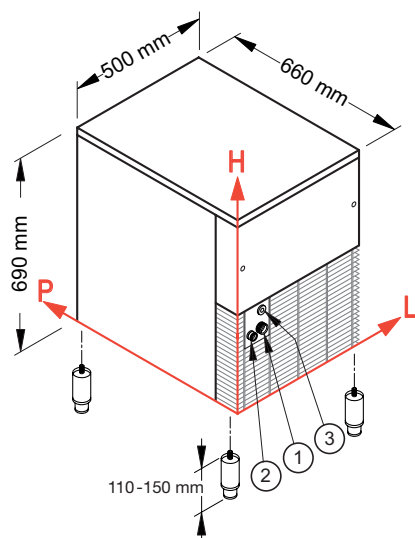

GB 902

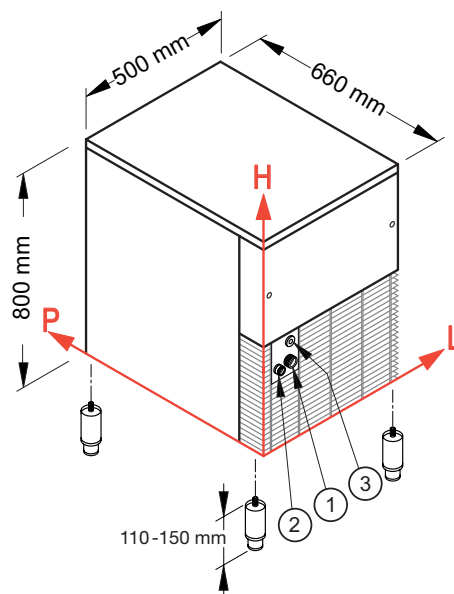

GB 903

CONNECTIONS / CONNESSIONI	GB 902			GB 903		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Water inlet / Ingresso acqua	99	158	3/4"	99	158	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	48	151	24 mm	48	151	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	87	230	-	87	230	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	GB 902	GB 903
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	90 kg	90 kg
Storage capacity / Capacità contenitore	20 kg	30 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	550 W	550 W
Fuse / Fusibile	10 A	10 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 W 6,3	A 1 W 6,3
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	500x660x690 mm	500x660x800 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	550x720x880 mm	550x720x990 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	59/67 kg	67/76 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

GB 902.903



Automatic granular ice flakers.

Compact granular ice for various different uses in bars, restaurants, fish-shops, chemical and pharmaceutical industries.

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Ghiaccio a granuli compatti per i diversi impieghi in bar, ristoranti, pescherie, industria chimica e farmaceutica.




GB 902




GB 903



IMF 28-35

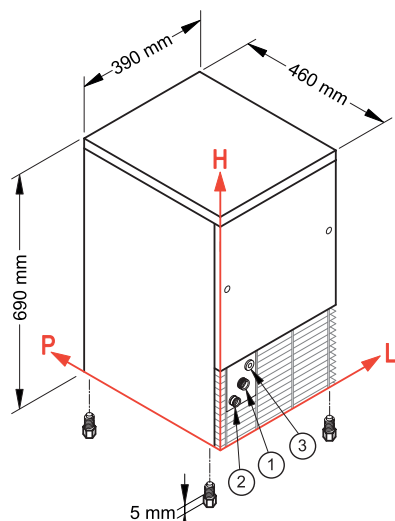

IMF 28

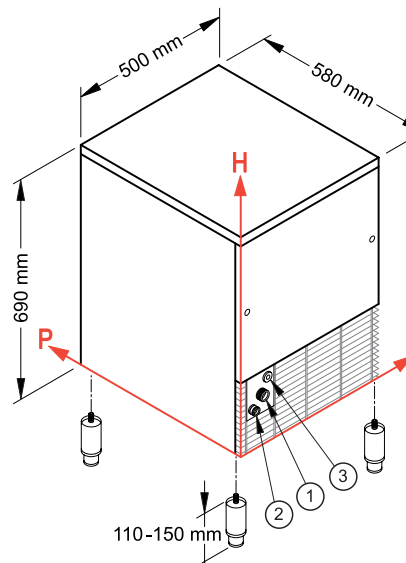

IMF 35

CONNECTIONS / CONNESSIONI	IMF 28			IMF 35		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Water inlet / Ingresso acqua	111	175	3/4"	111	196	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	49	130	24 mm	49	151	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	156	211	-	156	232	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	IMF 28	IMF 35
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	25 kg	32 kg
Storage capacity / Capacità contenitore	8 kg	15 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W
Kind of cube / Tipo di cubetto	A-20g	A-20g
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	310 W	310 W
Fuse / Fusibile	10 A	10 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 4,5 W 15,5	A 4,4 W 13,3
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	390x460x690 mm	500x580x690 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	440x520x880 mm	550x630x880 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	38/45 kg	47/55 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	20g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

IMF 28-35



Automatic ice cube maker producing hollow cubes - paddle system.

The ice collection tray's tipping system is patented and enables us to affirm the high level of reliability of this particular ice making system.

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti cavi - sistema paletta.

Il sistema di ribaltamento della vaschetta caduta ghiaccio è brevettato e ci permette di affermare che il nostro sistema di produzione di questo tipo di ghiaccio è molto affidabile.




IMF 28




IMF 35



M Split 1500-2000

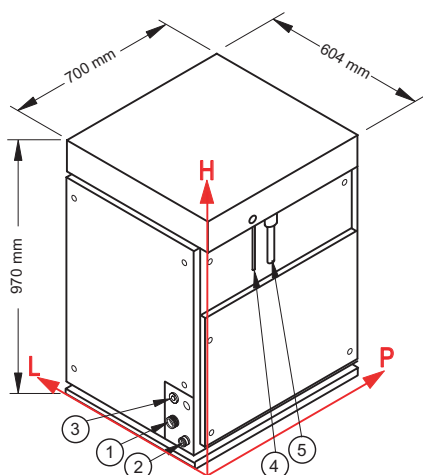

M Split 1500

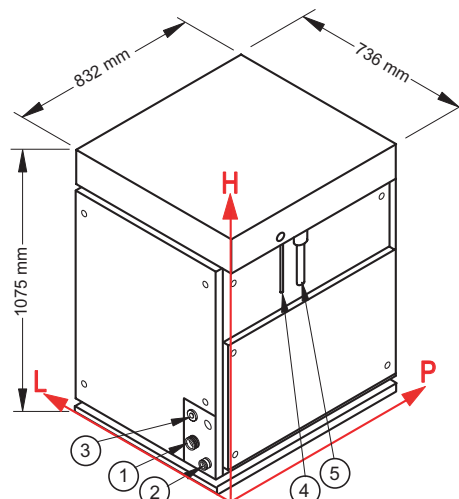

M Split 2000

CONNECTIONS / CONNESSIONI	M Split 1500			M Split 2000		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	123	120	3/4"	123	120	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	78	65	24 mm	78	65	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	123	204	-	123	204	-
④ Refrigerant feeding pipe / Tubo alimentazione refrigerante	-	-	-	-	-	-
⑤ Outlet pipe of gaseous refrigerant / Tubo uscita refrigerante gas	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	M Split 1500	M Split 2000
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	1500 kg	2200 kg
Refrigerant / Refrigerante	R404A - R507	R404A - R507
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 100 - DRB 500	-
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	400-415V 3N ~ 50Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	180 W	180 W
Refrigerating capacity / Potenza frigorifera	8550 W (evap. temp. -24°C)	12000 W (evap. temp. -27°C)
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	604x700x970 mm	736x832x1075 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	655x785x1145 mm	830x946x1345 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	144/160 kg	300/328 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

M Split 1500-2000



Split: Automatic ice maker producing subcooled flat ice flakes without refrigerating unit suitable for baking, fishing, meat processing, dairy and chemical industries.

Ice flakes with an ideal thickness for all uses in the sectors for which it was designed, with a high refrigerating power (temperature from -5°C to -10°C). Can be combined with the one of the ice collection trays.

Split: produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate senza unità frigorifera, adatti alle industrie panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.

Ghiaccio a scaglie piatte, di spessore ideale per tutti gli usi dei settori ai quali è destinato, ad alto potere refrigerante (temperatura da -5°C a -10°C). Possibile abbinamento ai contenitori di raccolta ghiaccio.




M Split 1500




M Split 2000




M Split 350-600-800

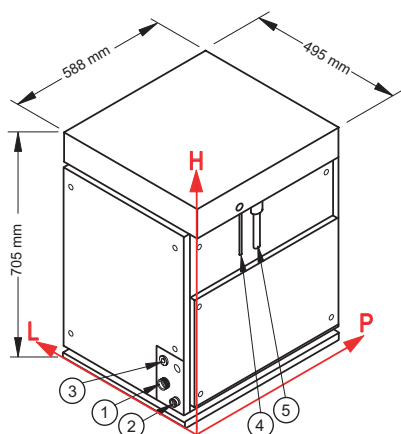

M Split 350

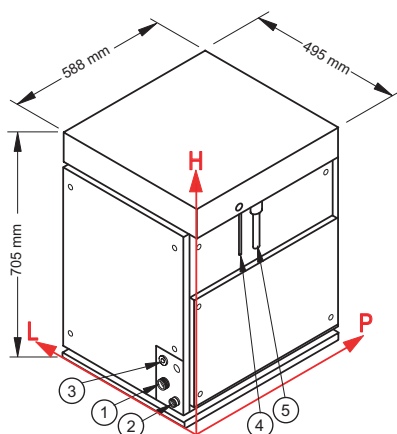

M Split 600

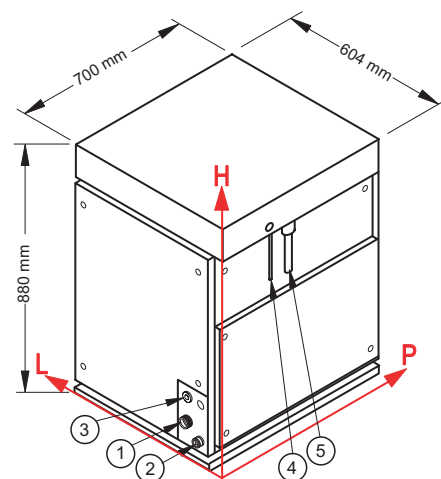

M Split 800

CONNECTIONS / CONNESSIONI	M Split 350			M Split 600			M Split 800		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	118	115	3/4"	118	115	3/4"	123	120	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	68	60	24 mm	68	60	24 mm	78	65	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	118	199	-	118	199	-	123	204	-
④ Refrigerant feeding pipe / Tubo alimentazione refrigerante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ Outlet pipe of gaseous refrigerant / Tubo uscita refrigerante gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	M Split 350	M Split 600	M Split 800
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	400 kg	620 kg	900 kg
Refrigerant / Refrigerante	R404A - R507	R404A - R507	R404A - R507
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 350 - DRB 100	Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 Bin 550 V DS - RB 100 - DRB 100 - DRB 500	Bin 350 - Bin 550 V DS DRB 100 - DRB 500
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	180 W	180 W	180 W
Refrigerating capacity / Potenza frigorifera	2200 W (evap. temp. -23°C)	3500 W (evap. temp. -22°C)	5000 W (evap. temp. -23°C)
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	495x588x705 mm	495x588x705 mm	604x700x880 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	550x655x900 mm	550x655x900 mm	655x785x1055 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	66/82 kg	73/69 kg	138/153 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

M Split 350-600-800



Split: automatic ice maker producing subcooled flat ice flakes without refrigerating unit suitable for baking, fishing, meat processing, dairy and chemical industries.

Ice flakes with an ideal thickness for all uses in the sectors for which it was designed, with a high refrigerating power (temperature from -5°C to -10°C). Can be combined with the one of the ice collection trays.

Split: produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate senza unità frigorifera, adatti alle industrie panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.

Ghiaccio a scaglie piatte, di spessore ideale per tutti gli usi dei settori ai quali è destinato, ad alto potere refrigerante (temperatura da -5°C a -10°C). Possibile abbinamento ai contenitori di raccolta ghiaccio.



M Split 350




M Split 600




M Split 800



Muster 1500-2000

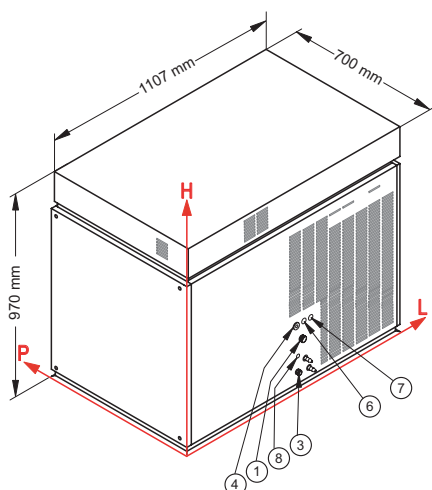

Muster 1500

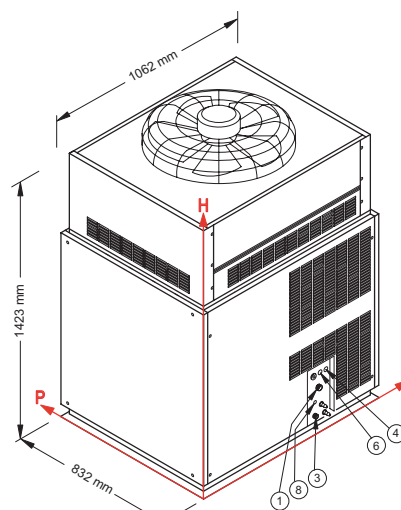

Muster 2000

CONNECTIONS / CONNESSIONI	Muster 1500			Muster 2000		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	563	192	3/4"	684	192	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	528	65	24 mm	659	65	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	532	262	-	642	271	-
④ Remote connection / Collegamento remoto	574	262	-	676	271	-
⑤ Connection to DRB 500 / Collegamento DRB 500	608	262	-	-	-	-
⑥ Connection to dosing pump / Collegamento pompa dosatrice	515	159	-	642	232	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	Muster 1500	Muster 2000
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	1500 kg	2200 kg
Cooling system / Condensazione	A	A
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 100 - DRB 500	-
Standard voltage / Voltaggio standard	400-415V 3N ~ 50 Hz	400-415V 3N ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	6000 W	7000 W
Fuse / Fusibile	32 A	32 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1	A 1
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	1107x700x970 mm	1062x832x1423 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	1210x800x1185 mm	1150x960x1700 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	306/342 kg	460/500 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +21°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +21°C (voltaggio standard)	

Muster 1500-2000



Automatic ice maker producing sub-cooled flat ice flakes meant for baking, fishing, meatworking, dairy, cheese and chemical industries.

Flat flakes ice, with an ideal thickness for all uses within the sectors it caters to. High refrigerating power (temperature between -5°C and -10°C). Can be combined with one of the storage bin.

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate adatti alle industrie panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.

Ghiaccio a scaglie piatte, di spessore ideale per tutti gli usi dei settori ai quali è destinato, ad alto potere refrigerante (temperatura da -5°C a -10°C). Possibile abbinamento ai contenitori di raccolta ghiaccio.




Muster 1500




Muster 2000




Muster 350-600-800

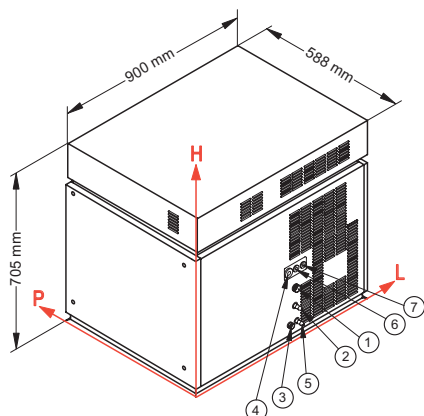

Muster 350

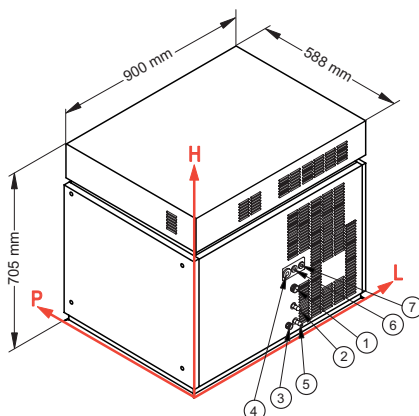

Muster 600

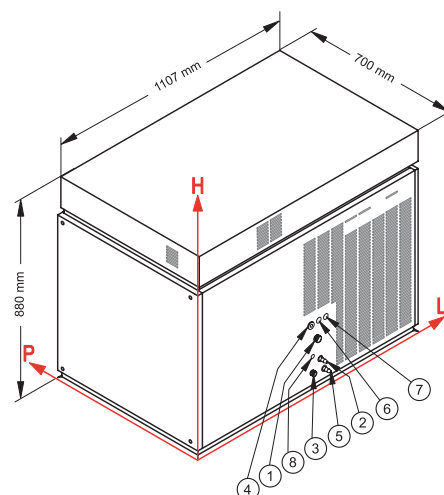

Muster 800

CONNECTIONS / CONNESSIONI	Muster 350			Muster 600			Muster 800		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	463	187	3/4"	463	187	3/4"	563	192	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	463	120	12 mm	463	120	12 mm	563	125	12 mm
③ Water outlet / Scarico acqua	428	60	24 mm	428	60	24 mm	528	65	24 mm
④ Electrical connection / Connessione elettrica	434	257	-	434	257	-	532	262	-
⑤ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	472	60	12 mm	472	60	12 mm	573	65	12 mm
⑥ Remote connection / Collegamento remoto	473	257	-	473	257	-	574	262	-
⑦ Connection to DRB 500 / Collegamento DRB 500	510	257	-	510	257	-	608	262	-
⑧ Connection to dosing pump / Collegamento pompa dosatrice	-	-	-	-	-	-	515	159	-

* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	Muster 350	Muster 600	Muster 800
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	400 kg	620 kg	900 kg
Cooling system / Condensazione	A - W **	A	A - W **
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 200 - Bin 350 - DRB 100	Bin 350 - DRB 100	Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 100 - DRB 500
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	400-415V 3N ~ 50Hz	400-415V 3N ~ 50Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	2100 W	3000 W	4600 W
Fuse / Fusibile	16 A	16 A	16 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 W 7,5	A 1	A 1 W 6,9
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	900x588x705 mm	900x588x705 mm	1107x700x880 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	965x655x880 mm	965x655x880 mm	1210x800x1095 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	137/152 kg	151/166 kg	241/262 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

** on demand is available mixed cooling system / a richiesta è disponibile versione con condensazione mista

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

Muster 350-600-800



Automatic ice maker producing sub-cooled flat ice flakes meant for baking, fishing, meatworking, dairy, cheese and chemical industries.

Flat flakes ice, with an ideal thickness for all uses within the sectors it caters to. High refrigerating power (temperature between -5°C and -10°C). Can be combined with one of the storage bin.

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate adatti alle industrie panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.

Ghiaccio a scaglie piatte, di spessore ideale per tutti gli usi dei settori ai quali è destinato, ad alto potere refrigerante (temperatura da -5°C a -10°C). Possibile abbinamento ai contenitori di raccolta ghiaccio.



Muster 350





Muster 600




Muster 800



VM 350-500

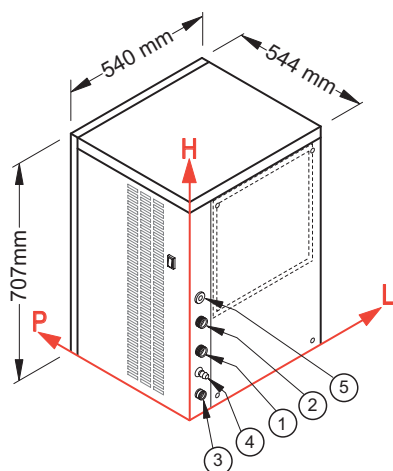

VM 350

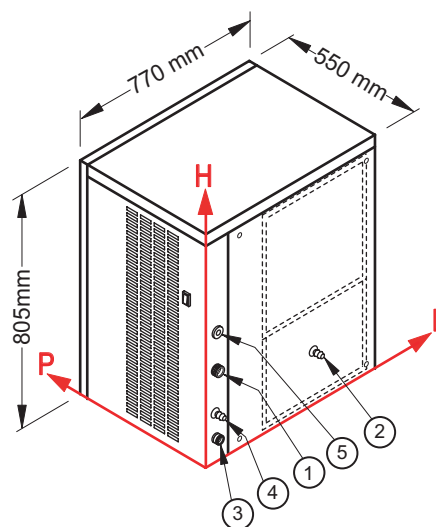

VM 500

CONNECTIONS / CONNESSIONI	VM 350			VM 500		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	35	173	3/4"	38	252	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	35	268	3/4"	375	115	12 mm
③ Water outlet / Scarico acqua	32	42	24 mm	32	40	24 mm
④ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	28	93	12 mm	28	93	12 mm
⑤ Electrical connection / Connezione elettrica	33	343	-	33	323	-

* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua


TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	VM 350	VM 500
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	140 kg	200 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W
Kind of cube / Tipo di cubetto	7g	7g
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 200 - Bin 240 PE	Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 - DRB 100
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	1400 W	1600 W
Fuse / Fusibile	16 A	20 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 2,8 W 13,5	A 2,4 W 13
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	540x544x707 mm	770x550x805 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	580x615x885 mm	815x615x980 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	85/95 kg	90/101 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	7g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

VM 350-500



Automatic ice cube maker - vertical evaporator system.

Modular models, without internal ice storage bin. Must be combined with a collection Bin or Double Roller Bin (different models available). The ice produced by these appliances (thanks to its shape and weight of about 7 g) is particularly suitable for the fastfood and for all the uses of carbonate beverages pouring.

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema evaporatore verticale.

Modelli modulari; senza deposito interno di raccolta ghiaccio, occorre abbinarli ad un contenitore di raccolta Bin o Doppio Roller Bin (disponibili in diversi modelli). Il ghiaccio prodotto da questi apparecchi (nella forma e nel peso di circa 7 g) si adatta alle esigenze dei fast-food o comunque in tutti gli impieghi di miscita di bevande gassate.





VM 350




VM 500



VM 900-1700

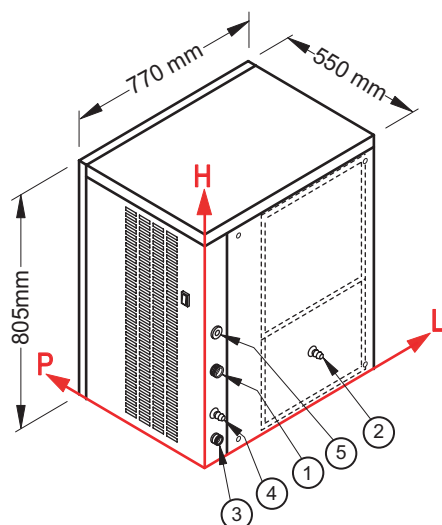

VM 900

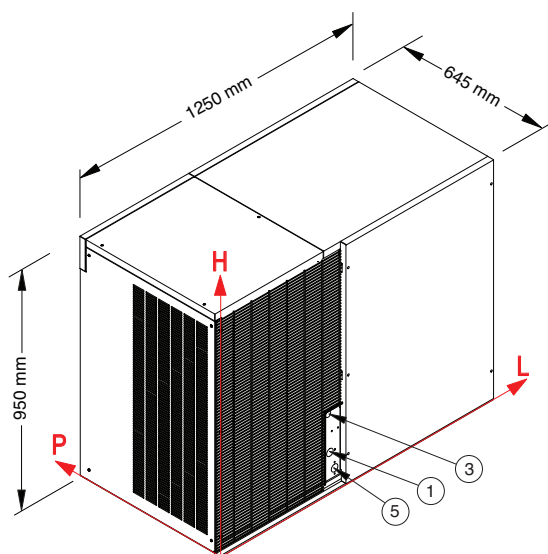

VM 1700

CONNECTIONS / CONNESSIONI	VM 900			VM 1700		
	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	38	252	3/4"	527	137	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	375	115	12 mm	-	-	-
③ Water outlet / Scarico acqua	32	40	24 mm	550	65	24 mm
④ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	28	93	12 mm	-	-	-
⑤ Electrical connection / Connessione elettrica	33	323	-	520	292	-

* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	VM 900	VM 1700
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	400 kg	750 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A
Kind of cube / Tipo di cubetto	7g	7g
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 - DRB 100	Bin 350
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	400-415 V 3N ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	3000 W	4300 W
Fuse / Fusibile	32 A	32 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1,8 W 13	A 1,4
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	770x550x805 mm	1250x645x950 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	815x615x980 mm	1350x745x1150 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	113/124 kg	186/242 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	7g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	

VM 900-1700



Automatic ice cube maker - vertical evaporator system.

Modular models, without internal ice storage bin. Must be combined with a collection Bin or Double Roller Bin (different models available). The ice produced by these appliances (thanks to its shape and weight of about 7 g) is particularly suitable for the fastfood and for all the uses of carbonate beverages pouring.

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema evaporatore verticale.

Modelli modulari; senza deposito interno di raccolta ghiaccio, occorre abbinarli ad un contenitore di raccolta Bin o Doppio Roller Bin (disponibili in diversi modelli). Il ghiaccio prodotto da questi apparecchi (nella forma e nel peso di circa 7 g) si adatta alle esigenze dei fast-food o comunque in tutti gli impieghi di miscita di bevande gassate.



VM 900



VM 1700

